

Ассортимент выпускаемой продукции

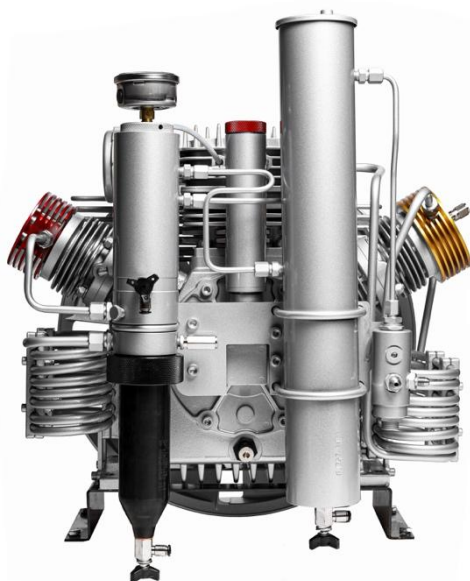
Компрессорные установки МКМ-5



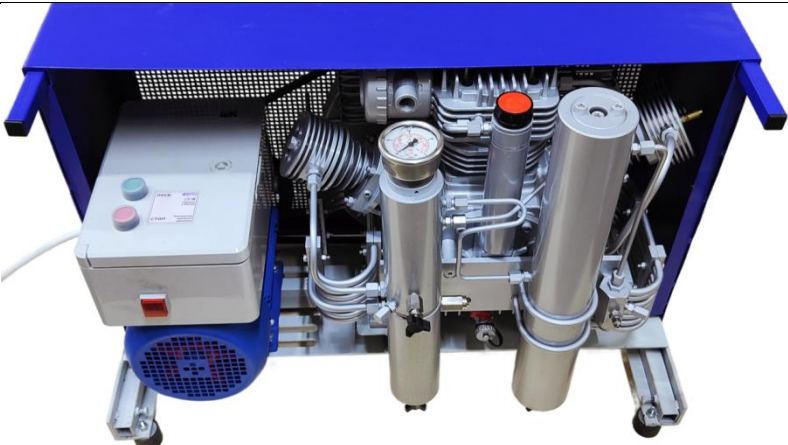
Характеристики предлагаемых моделей:

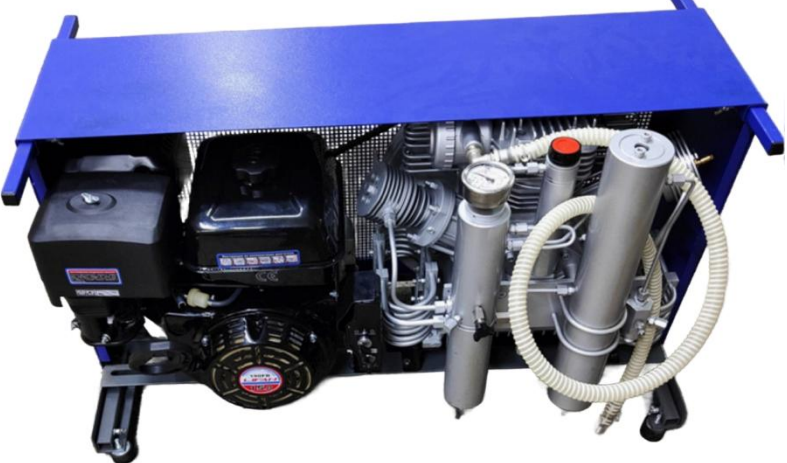
1. Привод 2,2 кВт 1 фаза 220В производительность 90 нм³/мин, рабочее давление 200 бар
2. Привод 2,2 кВт 1 фаза 220В производительность 90 нм³/мин, рабочее давление 300 бар
3. Привод 3,0 кВт 1 фаза 220В производительность 120 нм³/мин, рабочее давление 200 бар
4. Привод 3,0 кВт 1 фаза 220В производительность 120 нм³/мин, рабочее давление 300 бар
5. Привод 3,0 кВт 3 фазы 380В производительность 120 нм³/мин, рабочее давление 200 бар
6. Привод 3,0 кВт 3 фазы 380В производительность 120 нм³/мин, рабочее давление 300 бар
7. Бензиновый привод 5,0 кВт производительность 120 нм³/мин, рабочее давление 200 бар
8. Бензиновый привод 5,0 кВт производительность 120 нм³/мин, рабочее давление 300 бар

Для изготовления компрессорных установок МКМ-10, МКМ-14, МКМ-18 используется поршневой блок



Номенклатура предлагаемых моделей:

1	МКМ-10, МКМ-14, МКМ-18 В базовой комплектации	
2	МКМ-10, МКМ-14, МКМ-18 С двойной осушкой	
3	МКМ-10, МКМ-14, МКМ-18 С электроприводом и фильтрующей системой P41	

4	МКМ-10 с электроприводом 3 кВт 1 фаза 220В	 The image shows the MKM-10 machine with an electric drive. It features a blue metal frame with a black electric motor on the left side. The central part contains a complex system of silver-colored cylindrical components, including two large vertical tanks and various pipes and valves. The machine is mounted on four small black wheels.
5	МКМ-10, МКМ-14, МКМ-18 с бензиновым приводом	 The image shows the machine with a gasoline engine. It has a similar blue frame but with two black Honda engines mounted on the left side. The central silver-colored components and piping are identical to the electric version. It is also mounted on four small black wheels.
6	МКМ-10, МКМ-14, МКМ-18 с бензиновым приводом и двойной осушкой	 The image shows the machine with a gasoline engine and double drying capability. It features the same blue frame and two black Honda engines. The central silver-colored components include two large vertical tanks, but the piping and valve configuration appear slightly different from the previous models, reflecting the 'double drying' feature. It is mounted on four small black wheels.

МКМ-10, МКМ-14, МКМ-18
С электроприводом,
заправочным модулем и
двойной осушкой



МКМ-10, МКМ-14, МКМ-18
с заправочным модулем и
фильтрующей системой P41

